



PRODUKTER & INSPIRATION

FRÅN HUSQVARNA I FACKHANDELN, JANUARI-MARS 2008





Recept på lammracks hittar du på nästa uppslag.



VÄXANDE ZONER • INDUKTION • AUTOMAX • HIGHLIGHT
TOUCHKONTROLLER • LÅSFUNKTION • TIMERFUNKTION



INBYGGNADSHÄLLAR

INBYGGNADSHÄLLAR FUNKTIONER

KASTRULLAVKÄNNING. Vår mest avancerade induktionshäll QHC 7505 har 4 stycken 210 mm zoner med avkänning av kastrullens storlek. Det sparar energi och du kan placera stora som små kärl var du vill.

AUTOMAX. Med AutoMax, automatisk uppvärmning, slipper du passa på grytan när det börjar koka. Du väljer redan från början önskat värmeläge – läge 1 för smältning, 2-5 för kokning och 6-8 för stekning – sedan sköter hällen sig själv. Beroende på vilket läge du valt kopplas full effekt in under en viss tid – därefter sänks värmen automatiskt till det valda läget och risken för överkok minskar.

ESPRESSOZON. Optimerar zonstorleken nedåt med hjälp av "Espressozonen" som finns på Regent QHC941A. Den lilla zonen mäter Ø 120 mm och passar perfekt för en espressobryggare.



En variabel "espressozon" på 120 mm ger perfekt passform till espressobryggaren.

INDUKTION. Induktionstekniken är effektiv. En liter vatten kokar upp dubbelt så snabbt som på en vanlig platta, samtidigt som energiförbrukningen är omkring 30 procent lägre. En powerfunktion påskyndar uppkoket ytterligare. Dessutom blir rengöringen enklare, eftersom överkok aldrig bränner fast. Men den verkliga vinsten är friheten i matlagningen. Induktionsvärmen reagerar lika snabbt och precist som en gaslåga utan gasens begränsningar i installation och förvaring.



Husqvarnas hällar är utrustade med touchkontroll.

HIGH LIGHT. Värmekällorna i Husqvarnas inbyggna hällar utgörs av High Light-element (ej induktionshällarna). High Light-elementen är ytterst effektiva och energisnåla med snabb uppvärmning som resultat.

INTEGRERAD HÄLL. Detta är en integrerad häll som monteras i liv med bänkskivan. Resultatet blir en plan yta utan nivåskillnader mellan bänk och häll.

KERAMISKT GLAS. Hällarna är tillverkade av keramiskt glas som är både slag- och reptåligt. Det går alldeles utmärkt att använda hällen som en extra avställningsyta när den inte är varm – en lampa varnar för eventuell restvärme.

LÅSFUNKTION. Hällen kan låsas med hjälp av en låsfunktion. Tryggt och säkert när det finns barn i närheten. Det är också möjligt att låsa inställd zon och effektläge.



En induktionshäll blir inte lika varm som en vanlig häll så du behöver inte oroa dig för att överkok ska bränna fast på hällen. Det är bara att ta en trasa och torka upp mjölken.


PAELLAZON. Regent QHC 941 A har tre variabla zoner för matlagning i stort och smått. Den stora kokzonen är en "Paellazon", Ø 270 mm, med plats för rymliga kokkärl med stor botten. Perfekt för paella och grytor av olika slag.

TOUCHKONTROLL. På Husqvarnas glaskeramik-hällar är kontrollpanelen infälld i glaset. Du slipper separata vredpaneler i köksinredningen och gör istället inställningarna direkt på hällen, med hjälp av smidiga touchkontroller. Digitala siffror visar valda funktioner och inställningar.

VARMHÅLLNINGSLÄGE. På många av våra hällar kan effekten på alla zoner sänkas till varmhållningsläge.

TIMERFUNKTION. Zonen stängs av efter inställd tid. Timerfunktionen kan ställas in separat på samtliga zoner.

VALFRIHET. En av de stora fördelarna med häll och ugn är flexibiliteten. Du kan själv planera och anpassa produkterna och placeringen efter dina egna matlag-ningsvanor och kökets förutsättningar. Valet av häll kan till exempel kompletteras med en inbyggnadsugn i ergonomisk arbetshöjd.

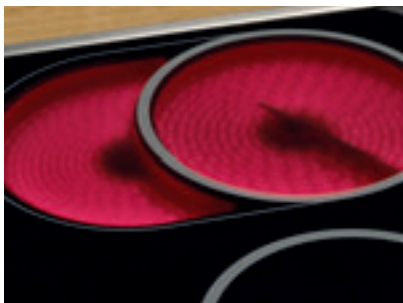

Med växande zoner finns det alltid ett kokkärl som passar.

VÄXANDE ZONER. Husqvarnas HighLight-hällar kan vara utrustade med både dubbel- och trippel-zoner vilket gör att du alltid hittar ett perfekt alternativ för ditt kokkärl. Resultatet är ett bättre energiutnyttjande och en jämnare värme i kärlets botten, samtidigt som risken att bränna vid minskas vid överkok.

HÄLLSKYDD. Som en extra säkerhetsåtgärd kan du montera ett hållskydd som hindrar barn att komma i närheten av heta kärl och zoner. Skyddet är enkelt att fästa och passar bänkskivor i sten, trä och laminat.

SKYDDSPLÅT. Om hällen placeras över en bestick-låda bör en skyddsplåt monteras mellan hällen och lådan. Som tillbehör finns en 490-900 mm bred skyddsplåt.

RENGÖRINGSMEDEL. Kontinuerlig användning av rengöringsmedel speciellt framtaget för glaskeramik-hällar skyddar din häll från kalkavfällningar och annan nedsmutsning. Rengöringsmedlet finns att köpa som tillbehör.



Lamrack med friterad butternut-squash och tomat- och olivsalsa (4 personer)

Lamm med medelhavssmak. Det går även bra att använda vanlig pumpa. Vill du inte fritera kan pumpan ugnstostas i stället, på samma sätt som klyftpotatis. Servera gärna med rucolasallad.

Tomat- och olivsalsa

2–3 schalottenlökar • 1 1/2 dl urkärnade svarta oliver, helst kalamata
1 ask cocktailtomater • 1 dl god olivolja • 1 msk balsamvinäger

Hacka schalottenlöken och oliverna och klyfta cocktailtomaterna. Fräs löken i lite olja, ha i oliverna och tomaterna. Stek lite till och tillsätt balsamvinägern och resten av olivoljan. Värm försiktigt och smaka av med peppar. Serveras ljummen till lammet.

Friterad butternut-squash

2 butternut-squash, ca 1,4 kg • 1 1/2 l rapsolja att friteras i

Dela kärna ur och skala butternut-squashen med en vass kniv. Skär i halvmånar och stavar (som till pommes frites). Friteras i två omgångar: Först en gång på något lägre temperatur. Lägg på hushållspapper. Precis innan servering friteras du på högre temperatur. Låt rinna av på hushållspapper. Strö över flingsalt.

Lamrack

1 kg lamrack

Putsa köttet och skrapa benen. Salta och peppra och bryn i stekpanna. Hit kan du förbereda. Stek klart i ugn på 150°C, till önskad innertemperatur. (Köttet på bilden är stekt till 58°C, ca 12 minuter.) Låt vila i folie i ca 10 minuter.

Servering

Arrangera lamm, butternut-squash, rucolasallad och salsa snyggt på tallrik. Eller servera från uppläggningsfat.

INBYGGNADSHÄLLAR SORTIMENT



P

REGENT PERFEKTION QHC 7505

- 4 induktions-zoner
- Elektronisk touch med timer
- Kastrullavkänning 210-125 mm
- Booster (4 zoner)

- AutoMax
- Varmhållningsläge
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Fasade glaskanter
- Varmhållningsläge



P

REGENT PERFEKTION QHC 6600 (FHP)

- 4 induktionszoner
- Vredpanel
- Booster(4 zoner)

- Restvärmeindikator
- Barnlås
- Fasade glaskanter



P

REGENT PERFEKTION QHC 850I, X

- 4 induktions-zoner
- Elektronisk touch med timer
- Booster (4 zoner)
- AutoMax

- Varmhållningsläge
- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Fasade glaskanter eller rostfri ram



E

REGENT EXKLUSIV QHC 650I, X

- 4 induktions-zoner
- Elektronisk touch med timer
- Booster (4 zoner)
- AutoMax

- Varmhållningsläge
- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Fasade glaskanter eller rostfri ram



P

REGENT PERFEKTION QHC 6503 (FHP)

- 4 induktions-zoner
- Elektronisk touch med timer
- Booster (4 zoner)
- AutoMax

- Varmhållningsläge
- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Linjeras med bänkskiva
- Mått, 580x510 mm



K

REGENT KLASSISK QHC 6500 X

- 2 induktions-zoner med booster
- 2 High Light-element
- Elektronisk touch med timer

- AutoMax
- Varmhållningsläge
- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Rostfri ram



E

REGENT EXKLUSIV
QHC 640I X (FHP)

- 4 induktions-zoner
- Elektronisk touch med timer
- Booster (2 zoner)

- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Rostfri ram



E

REGENT EXKLUSIV
QHC 646

- 4 High Light-element
- Variabla zoner (1 trippelzon, 1 dubbelzon)
- Elektronisk touch med timer
- AutoMax

- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Varmhållningsläge
- Linjeras med bänkskivan
- Mått, 590x520 mm



K

REGENT KLASSISK
QHC 645, X (FHP)

- 4 High Light-element
- Variabla zoner (1 trippelzon, 1 dubbelzon)
- Elektronisk touch med timer

- AutoMax
- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Varmhållningsläge
- Fasade glaskanter eller rostfri ram



K

REGENT KLASSISK
QHC 641 K

- 4 High Light-element
- Elektronisk touch med timer
- AutoMax
- Funktionslås

- Automatisk säkerhets-avstängning
- Varmhållningsläge
- Svart ram



E

REGENT EXKLUSIV
QHC 745 X (FHP)

- 4 High Light-element
- Variabla zoner (1 trippelzon, 1 dubbelzon)
- Elektronisk touch med timer

- AutoMax
- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Varmhållningsläge
- Aluminiumlist i framkant.



P

REGENT PERFEKTION
QHC 941 A (FHP)

- 4 High Light-element
- Variabla zoner (1 trippelzon, 2 dubbelzoner bl a "paella" och "espresso")
- Elektronisk touch med timer

- AutoMax
- Varmhållningsläge
- Funktionslås
- Automatisk säkerhets-avstängning
- Aluminiumlist i framkant

INBYGGNADSHÄLLAR



P



P



P

MODELL	REGENT PERFEKTION INDUKTIONSHÄLL	REGENT PERFEKTION INDUKTIONSHÄLL	REGENT PERFEKTION INDUKTIONSHÄLL
	QHC 7505	QHC 6600 (FHP)	QHC 8501, X
Färg (ram)	Fasade glaskanter	Fasade glaskanter	Fasade glaskanter eller rostfri ram
YTTERMÅTT (MM)			
Höjd	50	55	55
Bredd	710	590	780 (766 med rostfri ram)
Djup	520	520	520 (506 med rostfri ram)
INBYGGNADSMÅTT (MM)			
Höjd	43	51	51
Bredd	680	560	750
Djup	490	490	490
Radie	5	5	3
VÄRMEZONER			
Vänster fram (Ø mm/W)	210/2300/3200	210/2200/3100 ¹⁾	210/2300/3700 ⁴⁾
Höger fram (Ø mm/W)	210/2300/3200	140/1400/2500 ¹⁾	180/1850/2500 ⁴⁾
Mitten	–	–	–
Vänster bak (Ø mm/W)	210/2300/3200	140/1400/2500 ¹⁾	180/1850/2500 ⁴⁾
Höger bak (Ø mm/W)	210/2300/3200	180/1800/2800 ¹⁾	145/1400/1800 ⁴⁾
Reglering värmezoner	Elektronisk touch med timer	Vred	Elektronisk touch med timer
INSTALLATION			
Spänning (V)	230	230	230
Säkringar (A)	2x16/1x25	2x16 A/1x25 A	2x16/1x25
Totalt inkopplad effekt (W)	7400	7200	7400
Försedd m. sladd/stickkontakt	1,8/–	1,8/–	1,8/–
NETTOVIKT CA (KG)	12	12	13


¹⁾ Induktions-zon

²⁾ Variabel zon

³⁾ High Light-element

⁴⁾ Booster, förhöjd effekt under max 10 minuter.

INBYGGNADSHÄLLAR MÅTTSKISSER, INSTALLATION OCH TILLBEHÖR

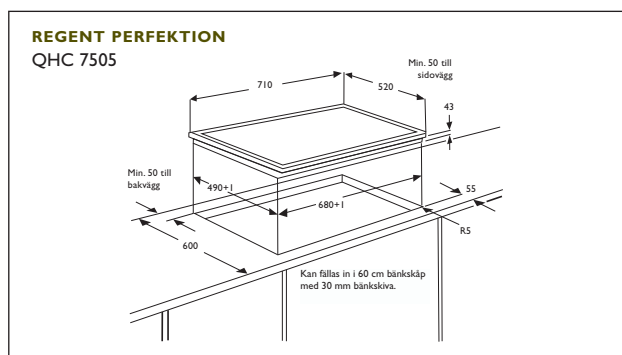



E



K



K

MODELL	REGENT EXKLUSIV / REGENT PERFEKTION INDUKTIONSHÄLL	REGENT KLASSISK INDUKTIONSHÄLL/HIGHLIGHTHÄLL	REGENT KLASSISK INDUKTIONSHÄLL
Färg (ram)	QHC 6501, X / QHC 6503 (FHP) Fasade glaskanter eller rostfri ram / Integreras i bänkskivan	QHC 6500 X Rostfri	QHC 6401 X (FHP) Rostfri
YTTERMÅTT (MM)			
Höjd	55 / 55	55	55
Bredd	590 (576 med rostfri ram) / 580	576	570
Djup	520 (506 med rostfri ram) / 510	506	500
INBYGGNADSMÅTT (mm)			
Höjd	51 / 55	55	51
Bredd	560 / 560	560	560
Djup	490 / 490	490	490
Radie	5 / 9	5	5
VÄRMEZONER			
Vänster fram (Ø mm/W)	210/2300/3700 ¹⁾ / 210/2300/3700	210/2300/3700 ^{1) 4)}	210/2200/2800
Höger fram (Ø mm/W)	145/1400/1800 ⁴⁾ / 180/1850/2500	145/1400/1800 ^{1) 4)}	180/1800/2800
Mitten	– / –	–	–
Vänster bak (Ø mm/W)	145/1400/1800 ⁴⁾ / 180/1850/2500	145/1200 ³⁾	140/1400
Höger bak (Ø mm/W)	180/1850/2500 ⁴⁾ / 145/1400/1800	170/1500 alt. 170x265/2400 ^{3) 2)}	180/1800
Reglering värmezoner	Elektronisk touch med timer / Elektronisk touch med timer	Elektronisk touch med timer	Elektronisk touch med timer
INSTALLATION			
Spänning (V)	230 / 230	230	230
Säkringar (A)	2x16/1x25 / 2x16/1x25	2x16/1x25	2x16
Totalt inkopplad effekt (W)	7400 / 7400	7300	7200
Försedd m. sladd/stickkontakt	1,8/– / 1,8/–	1,8/–	1,8/–
NETTOVIKT CA (KG)	11 / 11	10	11

¹⁾ Induktions-zon

²⁾ Variabel zon

³⁾ High Light-element

⁴⁾ Booster, förhöjd effekt under max 10 minuter.



E



K



E





P

REGENT EXKLUSIV/ REGENT KLASSISK HIGHLIGHTHÄLL	REGENT KLASSISK HIGHLIGHTHÄLL	REGENT EXKLUSIV HIGHLIGHTHÄLL	REGENT PERFEKTION HIGHLIGHTHÄLL
QHC 646 / QHC 645 X (FHP)	QHC 641 K	QHC 745 X (FHP)	QHC 941 A (FHP)
– / Fasade glaskanter eller rostfri ram	Svart	Rostfri list i framkant	Aluminiumlist i framkant
47 / 47	47	47	47
590 / 590 (576 med rostfri ram)	576	710	910
520 / 520 (506 med rostfri ram)	506	520	520
47 / 43	43	43	43
560 / 560	560	680	880
490 / 490	490	490	490
5 / 5	5	5	5
210/2300 alt. 175/1600 / 210/2300 alt. 175/1600 alt. 120/800 ²⁾ / alt. 120/800 ²⁾	210/2300	210/2300 alt. 175/1600 alt. 120/800 ²⁾	270/2700 alt. 210/1950 alt. 145/1050 ²⁾
145/1200 / 145/1200	145/1200	180/1800	180/1700 alt. 120/700 ²⁾
– / –	–	–	145/1200
145/1200 / 145/1200	145/1200	145/1200	–
170/1500 alt. 170x265/2400 ²⁾ / 170/1500 alt. 170x265/2400 ²⁾	180/1800	170/1400 alt. 170x265/2200 ²⁾	170/1400 alt. 170x265/2200 ²⁾
Elektronisk touch med timer / Elektronisk touch med timer	Elektronisk touch med timer	Elektronisk touch med timer	Elektronisk touch med timer
2x16/1x25 / 230 / 230	230	230	230
2x16/1x25	2x16/1x25	2x16/1x25	2x16/1x25
7100 / 7100	6500	7500	7800
–/– / –/–	–/–	–/–	1,8/–
9 / 8	8	10	13


INBYGGNADSHÄLLAR MÅTTSKISSER, INSTALLATION OCH TILLBEHÖR

HÄLL I BÄNKSIVA UTAN UGN UNDER

Under hällarna måste avståndet till en skyddsskiva av brännbart material t ex en träskiva vara minst 20 mm.

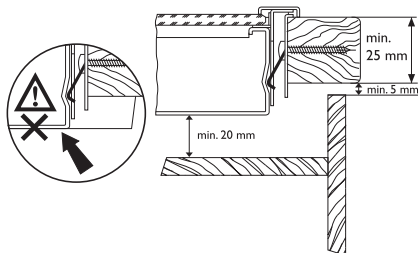

Vid montering av induktionshäll måste en ventilationsöppning på minst 5 mm och en area på 25 cm² finnas i framkant.




(Bild visar mått för induktionshäll med underbyggd ugn.)
Om en ugn placeras under skall avståndet till ugnen vara minst 5 mm.

Som tillbehör finns en skyddsskiva i plåt om en besticklåda placeras under hällen


REGENT KLASSISK / REGENT KLASSISK

QHC 645* och QHC 641 K**

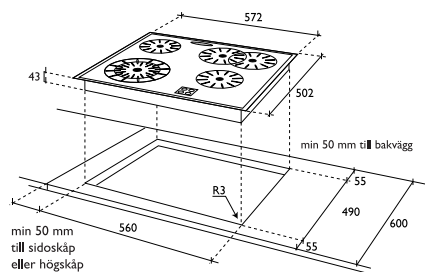

REGENT KLASSISK / REGENT EXKLUSIV


QHC 650I, QHC 640I
och QHC 646

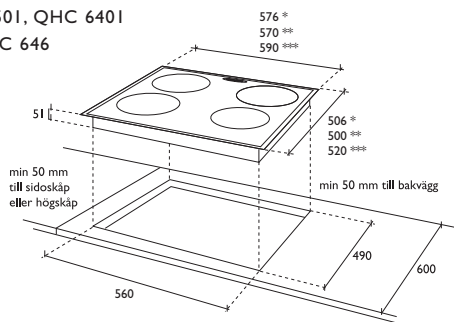

*) QHC 650I, **) QHC 640I, ***) QHC 646

REGENT PERFEKTION / REGENT EXKLUSIV


QHC 850I, QHC 650I, QHC 6600

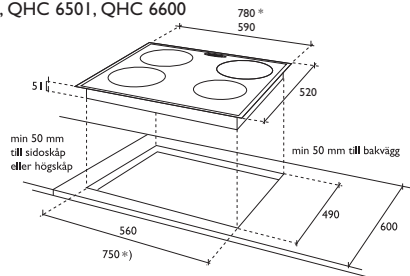

*) QHC 850I X


REGENT PERFEKTION

QHC 941A

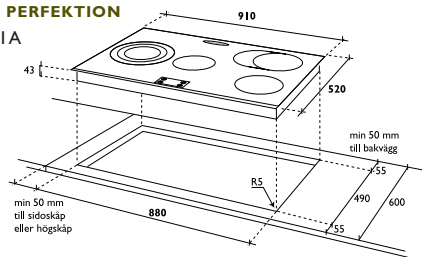

REGENT EXKLUSIV


QHC 745

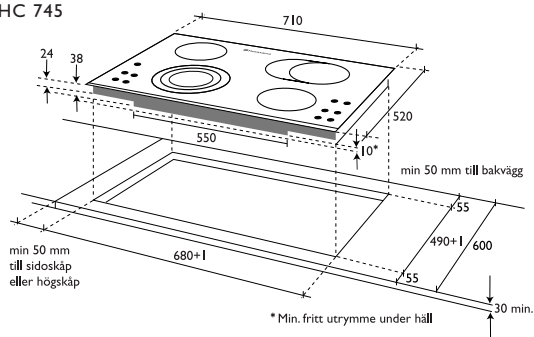

* Min. fritt utrymme under häll

REGENT PERFEKTION


QHC 6503

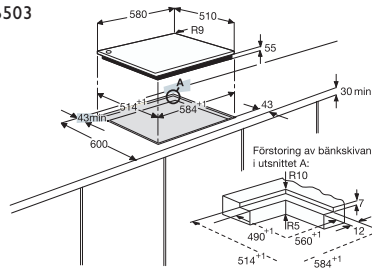

HÄLLSKYDD. Som en extra säkerhetsåtgärd kan du montera ett hällskydd som hindrar barn att komma i närheten av heta kärl och hälltor. Skyddet är enkelt att fästa och passar bänkskivor i sten, trä och laminat.

SKYDDSPÅT. Som skydd mellan häll och besticklåda. Bredd 490–900 mm.

RENGÖRINGSMEDEL. Kontinuerlig användning av rengöringsmedel speciellt framtaget för glaskeramikhällar skyddar din häll från kalkavfällningar och annan nedsmutsning. Rengöringsmedlet finns att köpa som tillbehör.

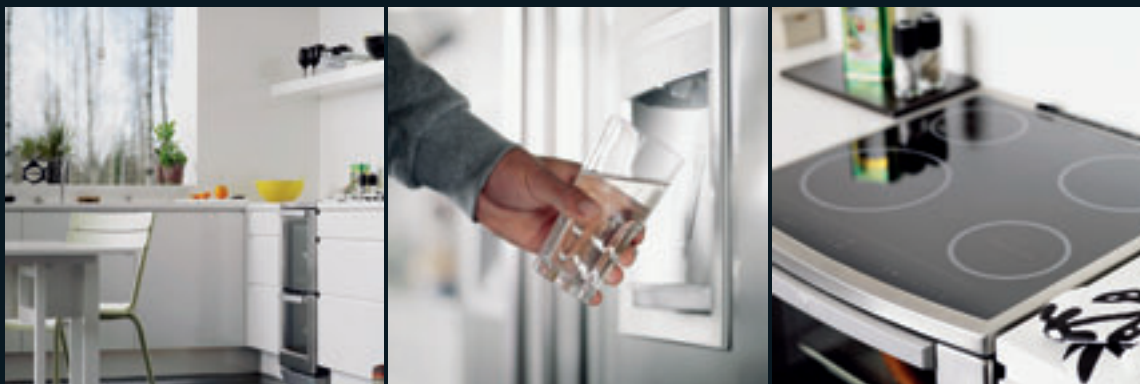

DITT EGET HUSQVARNA. Ett perfekt resultat börjar med professionella produkter och fiffiga funktioner. Här hittar du hela vårt breda produktutbud med tekniska fakta, funktioner och installationsbeskrivningar. Dessutom bjuder vi på några nyheter som gör det ännu lättare att lyckas. En praktisk guide till ditt nya Husqvarna. Välkommen in!



Husqvarna

 **Electrolux**

www.hemprodukter.husqvarna.se
Konsumentkontakt: 0771 - 11 44 77