


# MÅTTSKISSER 400


Max vedlängd: 39 cm

## CONTURA 450/450T verkningsgrad: upp till 80 %

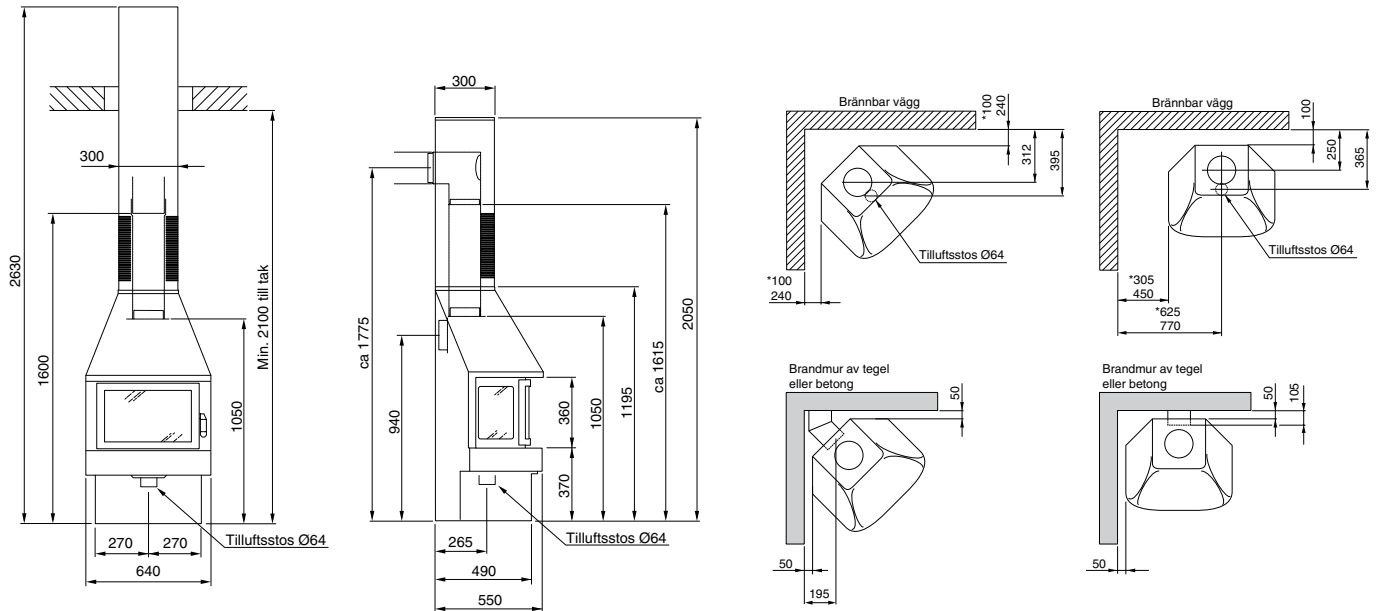


\* Endast med extra sidoglas

## CONTURA 460 verkningsgrad: upp till 80 %

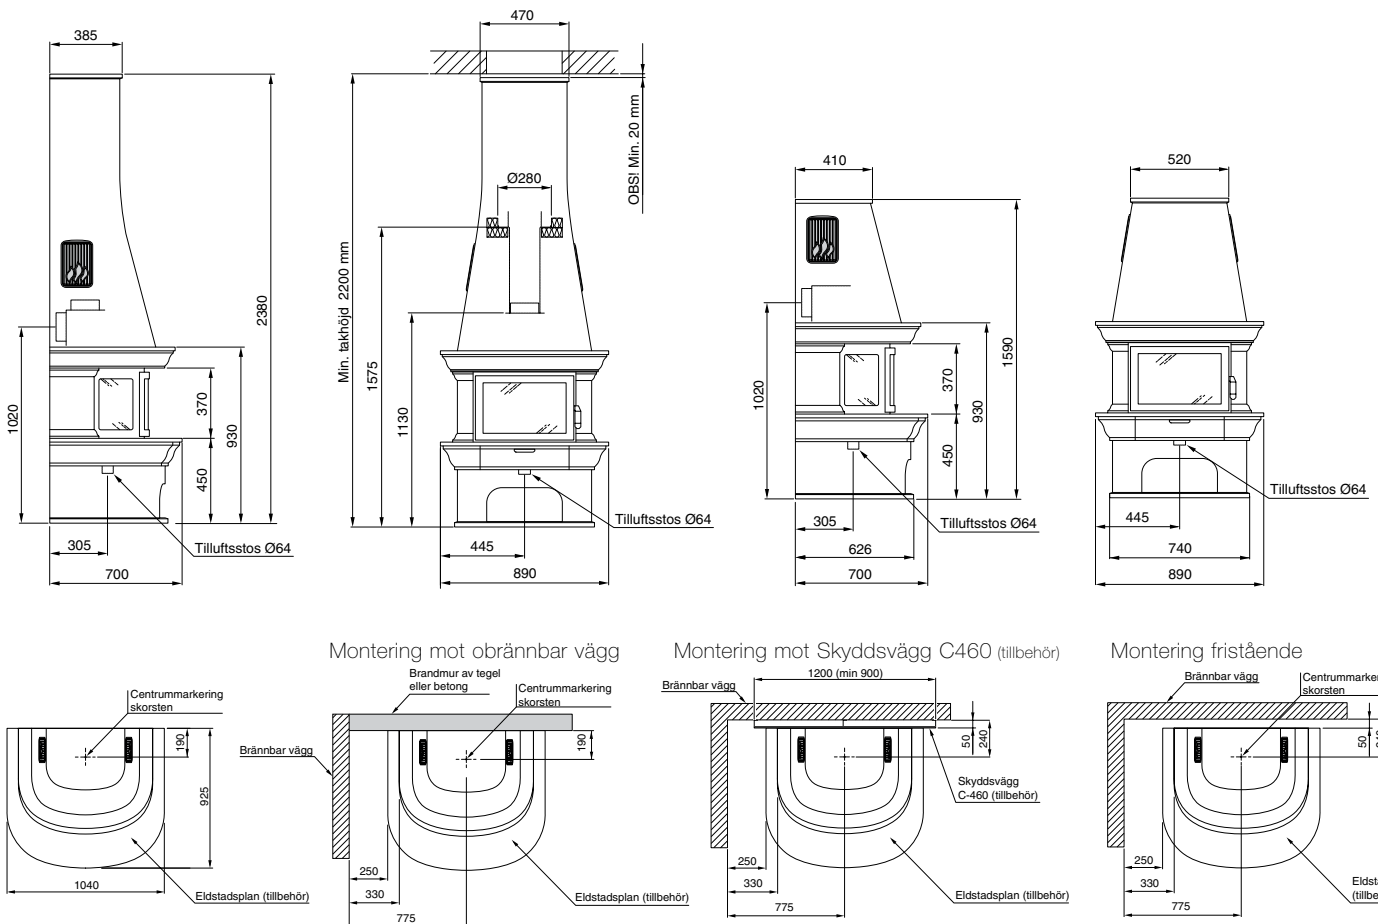


## CONTURA 470 verkningsgrad: upp till 80 %

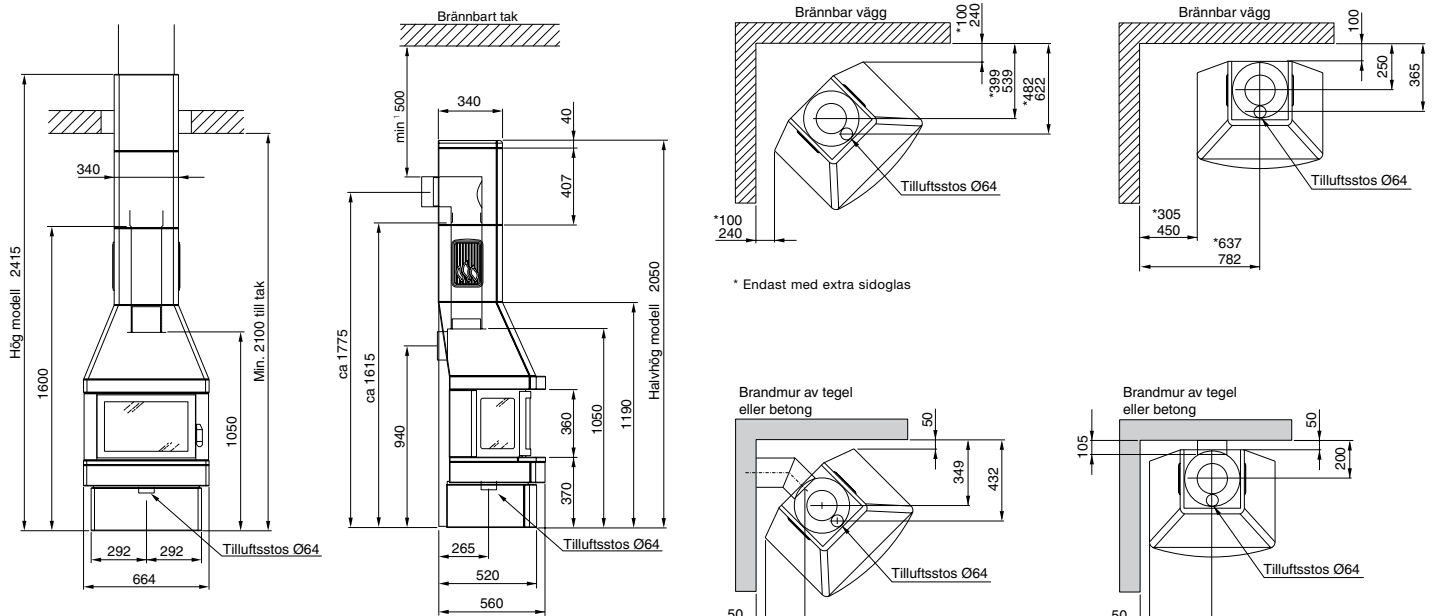

<sup>1</sup> Avståndet kan halveras om anslutningsröret isoleras med 60 mm stenullsmatta. Alternativt kan ett dubbelsidigt ventilerat strålningskydd monteras i taket.

## CONTURA 480 verkningsgrad: upp till 80 %

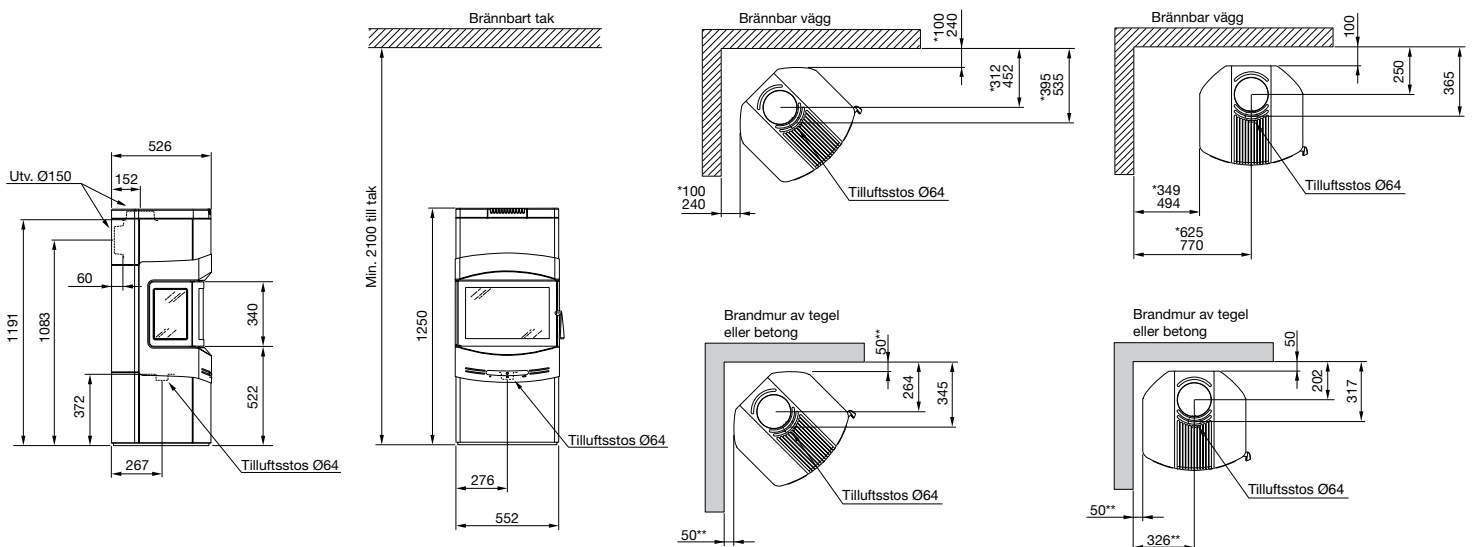

\* Endast med extra sidoglas

\*\* För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.

Alla mått i millimeter